


## ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

				
13.2 SBFF	13.2 SBMF	13.2 SGBC	13.3 SBMK	13.3 IHT

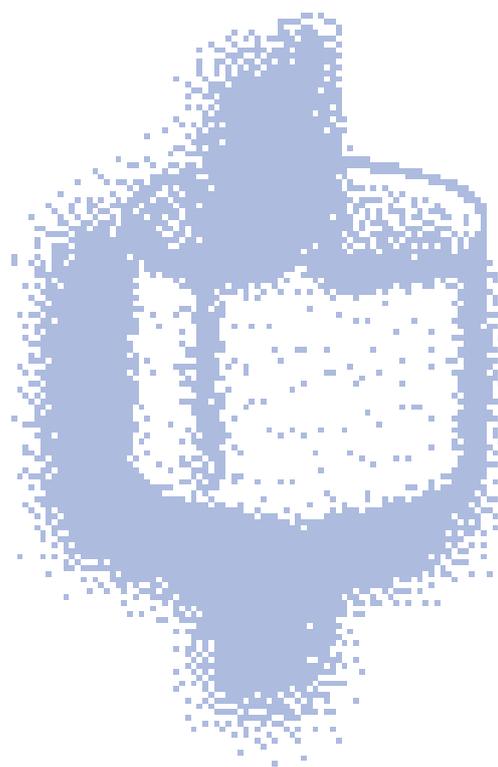


## SBFF

### звукоизолятор с внутренней и внутренней резьбой

- макс. нагрузка 1500 Н
- Диапазон температур: от -30°C до +90°C
- Покрытие: гальваническое покрытие цинком

N°	M	Ø mm		P		kg/1
588440	8-8	39	1500	1	10	0,13
588430	6-6	39	1500	1	10	0,13




## SBMF

### звукоизолятор с внешней и внутренней резьбой

- макс. нагрузка 1500 Н
- Диапазон температур: от -30°C до +90°C
- Покрытие: гальваническое покрытие цинком

N°	M1	M2	Ø mm		P		kg/1
588560	8	8	39	1500	1	10	0,15
588570	8	10	39	1500	1	10	0,15
588580	10	10	39	1500	1	10	0,15




## SGBC

### Звукоизолятор для больших нагрузок

- крепежные отверстия макс. для M18
- макс. нагрузка 7000 Н
- Покрытие: гальваническое покрытие цинком

N°	Ø A mm	Ø B mm		P		kg/1
588500	18.3	80	7000	1	1	1,96

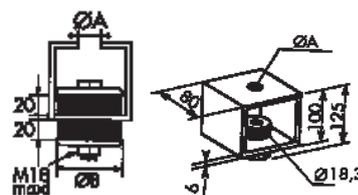


# SBMK

## звукоизолятор с внутренней и внутренней резьбой

- макс. нагрузка 600 Н
- Диапазон температур: от -30°C до +90°C
- Покрытие: гальваническое покрытие цинком

N <sup>o</sup>	M	Ø mm		P		kg/1
588610	8-8	40	600	10	1	0,14

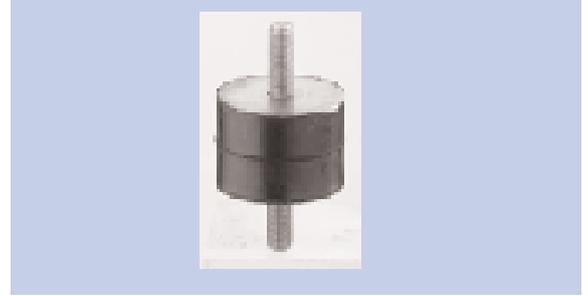

# SBFK

## звукоизолятор с внешней и внутренней резьбой

- макс. нагрузка **1500 Н**
- Диапазон температур: от -30°C до +90°C
- Покрытие: гальваническое покрытие цинком

N <sup>o</sup>	M	Ø mm		P		kg/1
588620	8-8	40	600	10	1	0,10



# ИНТ

## звукоизолирующее покрытие

- силиконовая
- Для хомутов со стальным профилем 20 мм, 25 мм
- Для температур до 200 °С

N <sup>o</sup>	B mm		kg/1
578680	20 mm	30 m	3,57
578690	25 mm	30 m	4,50

