

Монтажные пены и герметики

Однокомпонентная монтажная пена.....	стр.294
Однокомпонентная монтажная пистолетная пена.....	стр. 295
Двухкомпонентная пена для дверных коробок.....	стр. 296
Двухкомпонентная быстрозатвердевающая пена.....	стр.297
Огнестойкая монтажная пена PUFS 750.....	стр. 298
Пистолеты для полиуретановой пены PU.....	стр. 299
Строительный силиконовый герметик DBSI / DBSA....	стр. 300
Сантехнический силиконовый герметик DSSI / DSSA.....	стр. 301
Силиконовый герметик для натурального камня DNS.....	стр. 302
Высокотемпературный герметик DHS	стр. 303
Огнестойкий силиконовый герметик DFS	стр. 304
Кровельный гидроизоляционный герметик DD	стр. 305
Прозрачный кровельный герметик DDK.....	стр. 306
Акриловый герметик DA.....	стр. 307
Монтажный клей МК.....	стр. 308
Строительный клей КК.....	стр. 309
Клей-герметик DK	стр. 310
Очиститель силикона DSE / пистолет KP M	стр. 311
Таблица выбора герметиков fischer.....	стр. 312
Таблица выбора клеев fischer	стр. 312



Однокомпонентная монтажная пена

ОБЗОР



PU 1/500 B3

PU 1/750 B3

Область применения

- Заполнение полостей и изоляция при монтаже оконных рам и подоконников.
- Заполнение пустот при работах, связанных со сквозными отверстиями в стенах, коробок для оконных решеток и при внутренней отделке.
- Изоляция труб.
- Герметизация бетонных колец колодцев (имеется акт испытаний Австрийского института пластмассы в Вене)
- Установка крепежа и герметизация в стенах и потолках.




ОПИСАНИЕ

- Однокомпонентная пена PU
- Пена затвердевает за счет реакции с влагой воздуха.

Достоинства/Преимущества

- Быстрое затвердевание пены сокращает время проведения монтажных работ.
- Устойчивость к гниению.
- Универсальный спектр применения.
- Длительный срок службы.
- Подходит для герметизации бетонных колец колодцев.

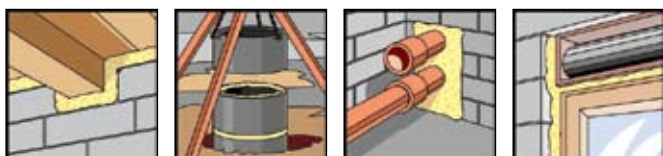

ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА



УСТАНОВКА

Указания по применению

- Высокое пенообразование (имеется акт испытаний).
- При недостаточной влажности воздуха поверхность основания следует увлажнить.
- Перед использованием несколько раз встряхнуть.
- Для выхода пены клапан опустить вниз.
- Акт испытаний органа строительного надзора: P - NDS04 - 136

- Температурная стойкость полностью затвердевшей пены от -30° C до +80° C.
- Теряет клейкость примерно через 10 минут; через 25 минут пену можно резать, примерно через 3 часа её полностью можно подвергать нагрузке, полное затвердевание наступает через 5-8 часов (все значения действительны при температуре +20° C).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Объем баллона [мл]	Макс. выход пены (свободное пенообразование) [л]	Языки на этикетке	Кол-во в упаковке шт.
PU 1/500 B3	58500	9	500	25	GB, E, F	12
PU 1/750 B3	50427	7	750	38	GB, E, F	12
PU 1/500 B3	33394	5	500	25	JP	12
PU 1/750 B3	53435	9	750	38	E, P	12
PU 1/500 B2	50426	0	500	30	D	12
PU 1/750 B2	53080	1	750	45	D	12



Однокомпонентная монтажная пена

ОБЗОР



PUP 750 B3



PUP 750 B2

Область применения

- Заполнение полостей при монтаже оконных рам и подоконников.
- Заполнение пустот разломов стен - проведение работ при внутренней отделке здания.
- Изоляция труб.
- Заполнение пустот в стенах и крыше.



ОПИСАНИЕ

- Однокомпонентная полиуретановая пена
- Пена выдавливается с помощью пистолета fischer, затвердевает, вступая в химическую реакцию с влагой воздуха.

Достоинства/Преимущества


- Быстрое затвердевания пены сокращает время проведения монтажных работ.
- Использование пистолета позволяет экономить силы и осуществлять экономичное дозирование.
- Обладает звукоизолирующими свойствами.
- Длительный срок хранения.
- Устойчивость к гниению.
- Стойкость к старению



УСТАНОВКА

Указания по применению

- Полный сертификат испытаний органа строительного надзора: P-NDS04-137.
- Качество звукоизолирующих свойств проверено Институтом Оконной Технологии, г.Розенхайм, Германия. Акт испытания № 167 323 19/71.
- При недостаточной влажности воздуха поверхность основания следует увлажнить.
- Перед использованием несколько раз встряхнуть.
- Для выхода пены клапан опустить вниз.
- Максимальный выход пены: до 45 литров.
- Температурная стойкость полностью затвердевшей пены от -30° C до +80° C.
- Теряет клейкость примерно через 10 минут, через 25 минут пену можно резать, примерно через 3 часа её полностью можно подвергать нагрузке, полное затвердевание наступает через 5-8 часов (все значения действительны при температуре +20° C).
- Использовать совместно с пистолетом (см.стр. 299).

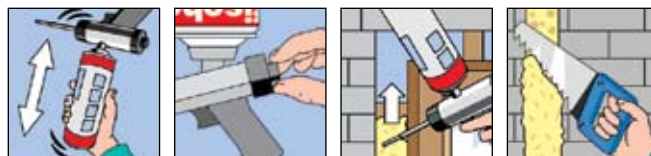

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Объём баллона [мл]	Макс. выход пены (свободное пенообразование) [л]	Языки на этикетке	Кол-во в упаковке шт.
PUP 750 B3	58501	6	750	38	GB	12
PUP 750 B3	53436	6	750	38	E, P	12
PUP 750 B2	53084	9	750	45	D	12



Двухкомпонентная пена для дверных коробок

ОБЗОР



PU 2/200

Область применения


Установка дверных коробок

ОПИСАНИЕ

- Двухкомпонентная полиуретановая пена-клей без сжатого газа.
- При выдавливании с помощью выпрессовочного пистолета для герметиков компоненты смешиваются и активируются в статическом смесителе.

Достоинства/Преимущества

- Экстремально быстро затвердевающая пена сводит к минимуму время, необходимое для монтажа.
- Никакой усадки и последующего расширения.
- Выход пены рассчитан на одну дверную коробку. Может использоваться со всеми типами пистолетов для герметиков.

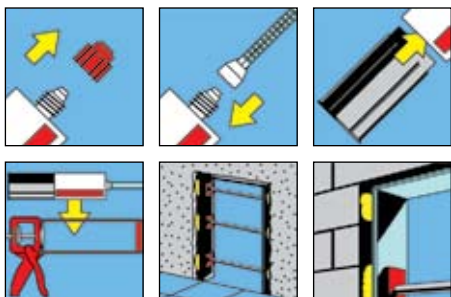

УСТАНОВКА

Указания по применению

- Предварительно увлажнять поверхность необязательно.
- Промежуток между дверной коробкой и стеной заполняется снизу вверх.
- Температурный диапазон, при котором возможно применение пены: +5° C до +40° C.
- Объем пены после выхода из баллона: до 4 литров.

ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА



- Выход пены (4 литра) – достаточен для установки одной дверной коробки.
- Наилучшие механические свойства

- Экстремально быстро затвердевающая двухкомпонентная пена-клей.
- Может использоваться с пистолетами для герметиков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Объем баллона	Макс. выход пены (свободное пенообразование)	Языки на этикетке	Кол-во в упаковке
			[мл]	[л]		шт.
PU 2/200	48285	8	150	4	D	12
PU 2/200	77543	1	150	4	GB, I	12



Двухкомпонентная быстрозатвердевающая пена

ОБЗОР



PU 2/402

Область применения

- Установка дверных коробок
- Заполнение полостей и изоляция при монтаже оконных рам и подоконников.
- Заполнение труднодоступных участков (например, в автомобилях, фургонах, оборудовании, контейнерах)
- Установка крепления и герметизация в стенах и потолках.




ОПИСАНИЕ

- Двухкомпонентная полиуретановая пена.
- Компоненты смешиваются в баллоне после выдергивания рычага системы, активации и встряхивания.

Достоинства/Преимущества

- Надежная и простая активация баллона.
- Экстремально быстро затвердевающая пена сводит к минимуму время, необходимое для монтажа.
- Универсальный спектр применения.
- Не имеет усадки или расширения.
- Устойчивость к гниению.
- Стойкость к старению.

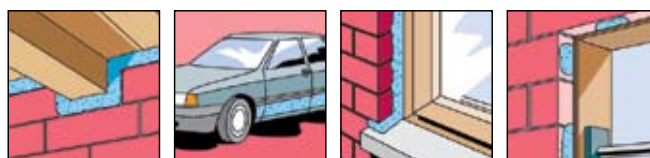

УСТАНОВКА

Указания по применению

- Полный акт испытаний органа строительного надзора: Р - NDS04 - 619.
- Предварительно увлажнять поверхность необязательно.
- После активации баллон необходимо несколько раз встряхнуть.
- Для выхода пены клапан должен быть направлен вниз.
- Следует следить за временем выполнения работ после активации баллона.
- Объем пены после выхода из баллона: 10 – 12 л.
- Температурная стойкость полностью затвердевшей пены от : -30° С до +80° С.
- Срок годности: 12 месяцев.
- Теряет клейкость примерно через 8 минут, через 15 минут пену можно резать, полное затвердевание наступает через 4 часа (все значения действительны при температуре + 20°С).
- Температурный диапазон, при котором возможно применение пены: +10°С до 20°С.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Объем баллона	Макс. выход пены (свободное пенообразование)	Языки на этикетке	Кол-во в упаковке
			[мл]	[л]		шт.
PU 2/402	53081	8	400	12	D	12
PU 2/403	53089	4	400	12	D	12



Огнестойкая монтажная пена PUFS 750

ОБЗОР



PUFS 750

Область применения

- Высокоэффективная термоизоляция для фасадов
- Заполнение полостей и изоляция при монтаже оконных рам и подоконников.
- Заделка пустот в стенах и на потолках.



ОПИСАНИЕ

- Трудно воспламеняющаяся однокомпонентная полиуретановая пена.
- Пена затвердевает, вступая в химическую реакцию с влагой воздуха.

Достоинства/Преимущества


- Трудновоспламеняемая - класс - B1.
- Высокий выход пены.
- Быстрое затвердевание пены снижает время, необходимое для монтажа.
- Профессиональное использование с помощью пистолета.
- Подходит для заполнения полостей между полнотелыми конструктивными элементами из металла или минерального строительного материала.



УСТАНОВКА

Указания по применению

- Полный акт испытаний органа строительного надзора: P-NDS 04-620.
- Трудновоспламеняемая пена класса B1 согласно DIN 4102 часть 1.
- От стандартной пены отличается серой расцветкой.
- При низкой влажности воздуха поверхность основания следует увлажнить.
- Перед использованием баллон необходимо встряхнуть.
- Используется совместно с пистолетом (см. стр. 299).
- Объем пены после выхода из баллона: до 45 л.
- Температурная стойкость полностью затвердевшей пены: от -30° C до +80° C.
- Теряет клейкость примерно через 10 минут, через 25 минут пену можно резать, примерно через 3 часа ее полностью можно подвергать нагрузке, полное затвердевание наступает через 5-8 часов (все значения действительны при температуре +20° C).

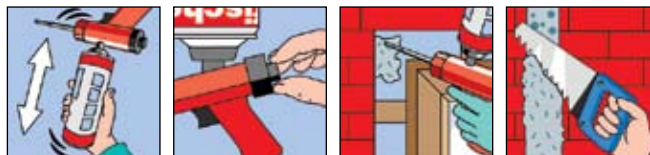

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Объем баллона	Макс. выход пены (свободное пенообразование)	Языки на этикетке	Кол-во в упаковке
			[мл]	[л]		шт.
PUFS 750	45300	1	750	45	D	12



Пистолеты для полиуретановой пены


ПЛАСТИКОВЫЙ ПИСТОЛЕТ



PUP K2

Тип	Артикул	ID	Кол-во в упаковке шт.
PUP K2	62400	5	1

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

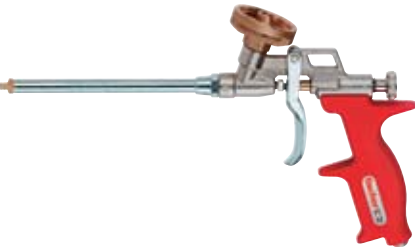

PUPM 3

Тип	Артикул	ID	Кол-во в упаковке шт.
PUPM 3	33208	5	1



PUPM 2

Тип	Артикул	ID	Кол-во в упаковке шт.
PUPM 2	19522	2	1

ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ PU



PUR 150



PUR 500

Тип	Артикул	PZ	Объём [мл]	Языки на этикетке	Кол-во в упаковке шт.
PUR 150	53083	2	150	D	12
PUR 500	53085	6	500	D, GB	12

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ И
ГЕРМЕТИКИ

Строительный силиконовый герметик DBSI / DBSA

ОБЗОР



DBSA

Область применения


- Дверные и оконные соединительные швы
- Уплотнительные швы для пластиковых, деревянных и металлических окон
- Приклеивание зеркал к стенам

ОПИСАНИЕ

- Эластичный, однокомпонентный силиконовый герметик.
- Герметик затвердевает, вступая в реакцию с влагой воздуха.
- Нейтральный герметик (алкоксил).

Достоинства/Преимущества

- Универсальный спектр применения во внутренних помещениях и снаружи позволяет использовать герметик для соединительных, уплотнительных и осадочных швов.
- Подходит для использования в качестве средства для приклеивания зеркал. Использование каких-либо дополнительных продуктов не требуется (только DBSA).

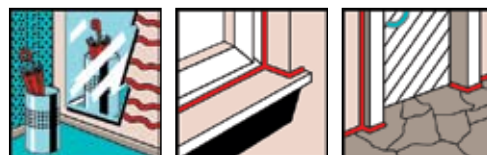

- Совместим с бетоном и кирпичной кладкой.
- Совместим с акриловым стеклом.
- Не наносит вреда здоровью.
- Устойчив к воздействию химических реагентов, старению и выветриванию.
- Нормы DIN подтверждают широкий спектр возможного использования.

УСТАНОВКА

Указания по применению

- Отвечает требованиям DIN 18540 (герметизация отверстий во внешних стенах строительных конструкций с помощью герметика) и 18545, часть 2, группа E (герметизация стыков при монтаже сантехники с помощью герметика).
- Таблица подбора герметиков в зависимости от основания размещена на стр.312.

- Время обработки: 10-20 мин.
- Температура применения: +5° С до +40° С
- Температурная стойкость герметика от -40° С до +150° С
- Допустимая деформация: максимум 25 %.
- Полное затвердевание наступает через 6-8 дней.
- Применяется с выpressовочным пистолетом для герметиков (см. стр 311).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Языки на этикетке	цвет	Объём (мл)	Срок годности мес.	Кол-во в упаковке шт.
DBSI TP	94417	4	GB, E	прозрачный	310	12	15
DBSI W	94416	7	GB	белый	310	12	15
DBSA TP	53090	0	D	прозрачный	310	18	18
DBSA W	53091	7	D	белый	310	18	18
DBSA GR	53092	4	D	серый бетон	310	18	18
DBSA BR	53093	1	D	коричневый	310	18	18
DBSA SW	53094	8	D	чёрный	310	18	18
DBSA BG	53095	5	D	бежевый	310	18	18
DBSA K	53096	2	D	сосна	310	18	18
DBSA E	53097	9	D	дуб	310	18	18
DBSA B	20050	6	D	бук	310	18	18



Сантехнический силиконовый герметик DSSI / DSSA

ОБЗОР



DSSA

Область применения


- Швы вокруг раковин и унитазов и компенсационные швы между напольными плитками.
- Швы вокруг кухонных раковин из нержавеющей стали в сочетании с деревом, пластиком или керамикой.
- Швы вокруг стальных ванн, покрытых эмалью, или пластиковых ванн.
- Швы между деревом и плиткой.

ОПИСАНИЕ

- Эластичный однокомпонентный силиконовый герметик.
- Герметик затвердевает, вступая в реакцию с влагой воздуха.
- Уксуснокислый герметик (ацетат).

Достоинства/Преимущества

- Высокоэластичный материал обеспечивает оптимальное применение герметика в компенсационных, осадочных и соединительных швах внутри помещения и снаружи.
- Оказывает противогрибковое (фунгицидное) действие при применении во влажных помещениях (ванная, кухня, туалет).

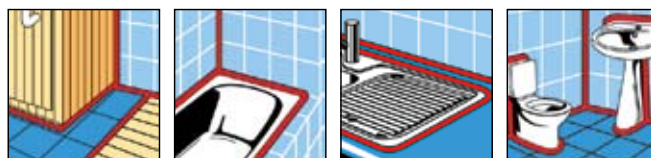


- Соответствие нормам DIN подтверждает возможность применения для уплотнения стыков при монтаже сантехники.
- Устойчив к старению, воздействию химических реагентов и выветриванию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Информация по применению

- Отвечает требованиям норм DIN 18545, часть 2, группа E (герметизация стыков при монтаже сантехники с помощью герметика).
- Таблица подбора герметиков в зависимости от основания на стр 312.
- Время обработки: 15-25 мин.
- Температура применения герметика: +5° C до +40° C
- Температурная стойкость герметика от -40° C до +150° C.
- Допустимая деформация: макс. 25 %.
- Полное затвердевание наступает через 5 - 7 дней.
- Применяется с выpressовочным пистолетом для герметиков (см.стр. 311).

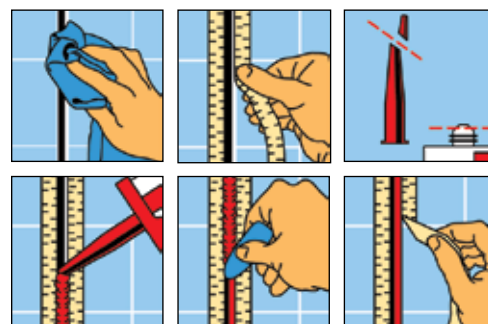

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Языки на этикетке	цвет	Объём	Срок годности	Кол-во в упаковке
					[мл]	мес.	шт.
DSSI TP	58515	3	GB, E	прозрачный	280	12	12
DSSI W	58516	0	GB, E	белый	280	12	12
DSSA TP	53100	6		прозрачный	310	18	12
DSSA W	53101	3	D	белый	310	18	12
DSSA GR	53102	0	D	серый	310	18	12
DSSA BG	53103	7	D	бежевый	310	18	12
DSSA JS	53104	4	D	жасмин	310	18	12
DSSA DG	53105	1	D	тёмно-серый	310	18	12
DSSA BR	53107	5	D	коричневый	310	18	12
DSSA SW	53120	4	D	чёрный	310	18	12
DSSA SG	58530	6	D	серебристо-серый	310	18	12



Силиконовый герметик для натурального камня DNS

ОБЗОР



DNS

Область применения



- Швы в фасадных конструкциях
- Швы вокруг оконных переплётов и соединительные швы в стенах
- Швы на кухнях, в ванных комнатах и в комнатах отдыха
- Швы вокруг подоконников внутри и снаружи.

ОПИСАНИЕ

- Эластичный однокомпонентный силиконовый герметик.
- Герметик затвердевает, вступая в реакцию с влагой воздуха.
- Нейтральный герметик (алкоксил).

Достоинства/Преимущества




- Универсальный спектр применения для натурального камня и на пористой поверхности внутри и снаружи помещения.
- Подходит для применения в соединительных, уплотнительных и осадочных швах.
- Подходит для приклеивания зеркал.
- Не расплывается, поэтому цвет по краям шва не изменяется.
- Устойчив к старению, воздействию химических реагентов и выветриванию.
- Не наносит вреда здоровью.



ПРИМЕНЕНИЕ

Информация по применению

- Таблица подбора герметиков на стр. 312.
- Время обработки: 15-25 мин.
- Температура применения герметика: +5° С до +40° С
- Температурная стойкость герметика от -40° С до +150° С.
- Допустимая деформация: макс. 25 %.
- Срок годности: 12 месяцев.
- Полное затвердевание наступает через 6 - 8 дней.
- Применяется с выpressовочным пистолетом для герметиков (см.стр. 311).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Языки на этикетке	цвет	Объём [мл]	Срок годности мес.	Кол-во в упаковке шт.
DNS TP	53121	1	D	прозрачный	310	12	12
DNS GR	53122	8	D	серый	310	12	12



Высокотемпературный герметик DHS

ОБЗОР



DHS

Область применения

- Герметизация швов вокруг печей и каминов (металлических, стеклянных)
- Герметизация швов вокруг труб, каналов, соединений стен.
- Герметизация швов вокруг котлов центрального отопления, промышленных печей.
- Герметизация кожухов дымоходов, вентиляционных решеток (каменная кладка, бетон)

ОПИСАНИЕ

- Эластичный однокомпонентный силиконовый герметик.
- Герметик затвердевает, вступая в реакцию с влагой воздуха.
- Уксусный герметик (ацетат).

Достоинства/Преимущества


- Термостойкий герметик позволяет применять его для заполнения стыков, которые подвергаются температурному воздействию (например, в помещениях с высокой температурой) внутри и снаружи помещения.
- Высокоэластичный материал предназначен для применения в компенсационных и осадочных швах.
- Устойчив к старению, воздействию химических реагентов и выветриванию.



ПРИМЕНЕНИЕ

Информация по применению

- Таблица подбора герметиков на стр. 312.
- Время обработки: 10-20 мин.
- Температура применения герметика: +5° С до +40° С
- Температурная стойкость герметика от -40° С до +250° С.
- Допустимая деформация: макс. 25 %.
- Срок годности: 12 месяцев.
- Полное затвердевание наступает через 8 - 10 дней.
- Применяется с выпрессовочным пистолетом для герметиков (см.стр. 311).

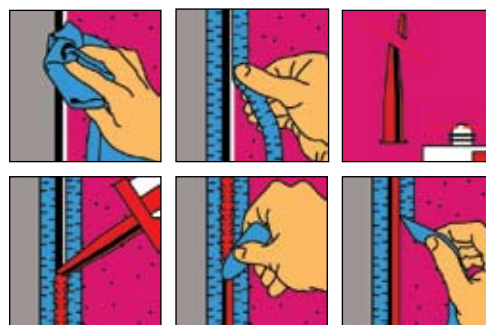

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ И
ГЕРМЕТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Языки на этикетке	цвет	Объем	Срок годности	Кол-во в упаковке
					[мл]	мес.	шт.
DHS	53125	9	D	красный	310	12	12



Огнестойкий силиконовый герметик DFS

ОБЗОР



DFS


Область применения

- Герметизация швов вокруг огнеупорных дверей
- Герметизация швов в стенах, например, лифтов, лестничных клеток (железобетон, кладка, металл)
- Герметизация в общественных зданиях (огнеупорные стены, потолки)
- Герметизация швов вокруг кабелей, отверстий для труб, вентиляционных каналов и систем кондиционирования.



ОПИСАНИЕ

- Эластичный, огнестойкий, однокомпонентный силиконовый герметик
- Герметик затвердевает, вступая в реакцию с влагой воздуха
- Нейтральный герметик (алкоксил).

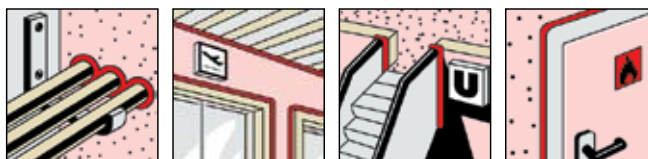


Достоинства/Преимущества

- Огнестойкий герметик класса В1
- Высокоэластичный материал позволяет применять его в компенсационных и осадочных швах.
- Устойчив к старению и воздействию химических реагентов.
- Не наносит вреда здоровью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Информация по применению

- Огнестойкий герметик класса В1 согласно DIN 4102 (Акт испытаний: Р-3076/2213-MPA BS).
- Таблицу подбора герметиков в зависимости от основания см. на стр 312.
- Время обработки: 25 мин.
- Температура применения герметика: +5° С до +40° С
- Температурная стойкость герметика от -50° С до +150° С.
- Допустимая деформация: максимум 25 %
- Срок годности: 12 месяцев
- Время затвердевания: по 2 - 3 мм в день.
- Применяется с выпрессовочным пистолетом для герметиков (см. стр 311).

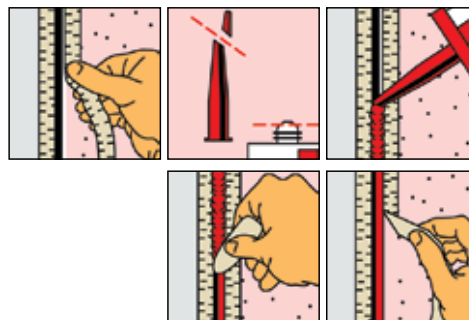

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Языки на этикетке	цвет	Объем	Срок годности	Кол-во в упаковке
					[мл]	мес.	шт.
DFS	53131	0	D	серый	310	18	12



Кровельный гидроизоляционный герметик DD

ОБЗОР



DD

Область применения


- Герметизация швов вокруг дымоходов
- Герметизация крыш битумом и пластиковой плёнкой
- Герметизация металлических и пластиковых желобов
- Герметизация вокруг антенн и вентиляционных каналов

ОПИСАНИЕ

- Упруго-пластический однокомпонентный кровельный герметик на битумно-эластомерной основе.

Достоинства/Преимущества


- Универсальный спектр применения для герметизации кровли.
- Превосходная адгезия, даже к влажным поверхностям.
- Высокий уровень водостойкости.
- Совместим с битумом.
- Устойчив к старению и выветриванию.

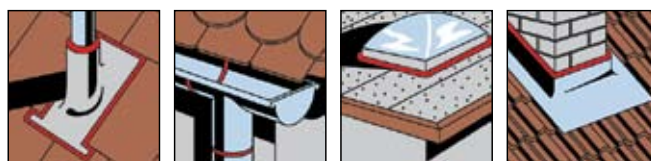

ПРИМЕНЕНИЕ

Информация по применению

- Предназначен для уплотнения стыков в кровле (например, сварочных швов и битумных покрытий).
- Таблица подбора герметиков в зависимости от основания размещена на стр 312.
- Время обработки: 10-20 мин.
- Температура применения герметика: от +5°C до +30°C
- Температурная стойкость герметика: от -35°C до +130°C.
- Допустимая деформация: максимум 10 %
- Срок годности: 12 месяцев
- Применяется с выpressовочным пистолетом для герметиков (см. стр 311).

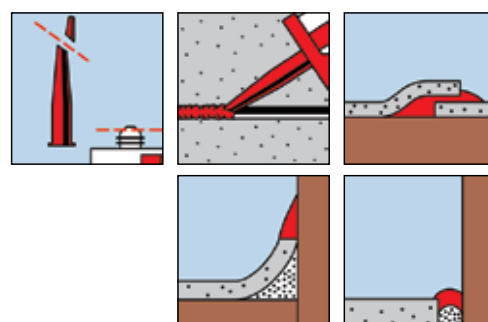

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Языки на этикетке	цвет	Объём	Срок годности	Кол-во в упаковке
					[мл]	мес.	шт.
DD	53127	3	D	чёрный	310	12	12



Прозрачный кровельный герметик DDK

ОБЗОР



DDK

Область применения


- Швы между различными типами кровельных материалов
- Герметизация крыш битумом и пластиковой плёнкой
- Герметизация металлических и пластиковых желобов
- Герметизация вокруг антенн и вентиляционных труб

ОПИСАНИЕ

- Однокомпонентный прозрачный кровельный герметик из синтетического каучука

Достоинства/Преимущества


- Универсальный спектр применения для герметизации кровли.
- Максимальная адгезия даже к влажным поверхностям.
- Может окрашиваться.
- Сразу после нанесения становится водонепроницаемым.
- Совместим с битумом.
- Устойчив к старению и выветриванию.
- После затвердевания поверхность не липкая.

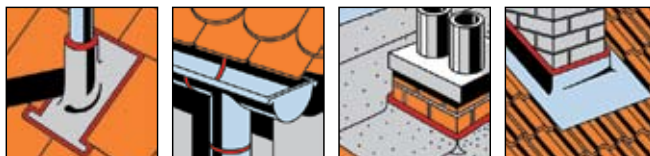

ПРИМЕНЕНИЕ

Информация по применению

- Предназначен для уплотнения стыков в кровле.
- Таблица подбора герметиков в зависимости от основания представлена на стр 312.
- Время обработки: 15-20 мин.
- Температура применения герметика: от +5°C до +40°C
- Температурная стойкость герметика: от -25° С до +100°C.
- Допустимая деформация: максимум 25 %
- Срок годности: 24 месяца
- Применяется с выпрессовочным пистолетом для герметиков (см. стр 311).

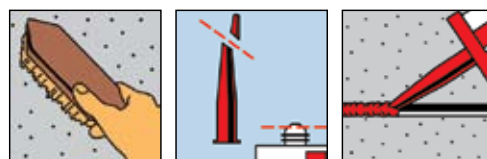

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Языки на этикетке	цвет	Объём	Срок годности	Кол-во в упаковке
					[мл]	мес.	шт.
DDK	49103	4	D	прозрачный	310	24	12



Акриловый герметик DA

ОБЗОР



DA

Область применения


- Трещины во внешних и внутренних стенах.
- Трещины от незначительных колебаний, например, вокруг окон.
- Трещины в кладке и других полнотелых строительных материалах (бетон, силикатный кирпич)
- Швы вокруг дверей и окон (предпочтительно внутри здания)

ОПИСАНИЕ

- Упруго-пластический однокомпонентный герметик на акриловой дисперсионной основе (водная основа).
- Герметик затвердевает благодаря испарению воды.

Достоинства/Преимущества


- Совместимость с красящими веществами.
- Может окрашиваться.
- Устойчив к старению.

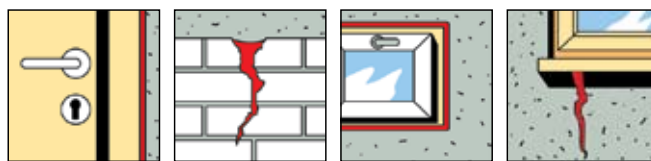

ПРИМЕНЕНИЕ

Информация по применению

- Не используется во время продолжительного дождя и мороза
- Не подходит для компенсационных швов.
- Таблица подбора герметиков в зависимости от основания размещена на стр. 312.
- Время обработки: примерно 15 мин.
- Температура применения герметика: +5° C до +30° C
- Температурная стойкость герметика от -20° C до +80° C
- Допустимая деформация максимум: 10 %
- Срок годности: 12 месяцев
- Полное затвердевание наступает через 7-10 дней.
- Применяется с выpressовочным пистолетом для герметиков (см.стр. 311).

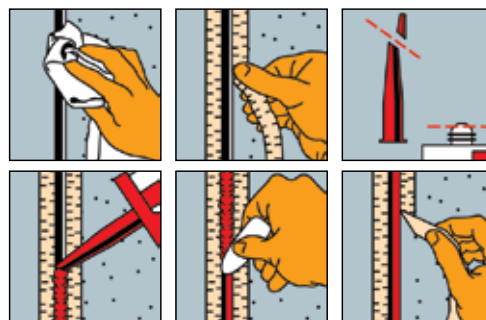

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Языки на этикетке	цвет	Объём	Срок годности	Кол-во в упаковке
					[мл]	мес.	шт.
DAE W	58512	2	GB, E	белый	310	12	12
DA W	53110	5	D	белый	310	12	12
DA GR	53111	2	D	серый	310	12	12
DA BR	53112	9	D	коричневый	310	12	12



Монтажный клей МК

ОБЗОР



МК

Область применения


- Приклеивание деревянных, пробковых или пластиковых плинтусов к бетону, штукатурке, гипсу, ДСП.
- Приклеивание декоративных панелей из поливинилхлорида и полистирола к стенам и потолкам.
- Приклеивание деревянных основ и крепление стеновых панелей.
- Приклеивание облицованных камнем или пластиковых подоконников к бетону или кладке.

ОПИСАНИЕ

- Однокомпонентный дисперсионный клей на водной основе.
- Химическое затвердевание происходит благодаря испарению воды.

Достоинства/Преимущества


- Универсальное применение внутри здания на абсорбирующей поверхности.
- Выравнивание неровностей поверхности позволяет не принимать во внимание предыдущую обработку поверхности.
- Высокая клеящая способность гарантирует надежное крепление.
- Устойчив к старению и воздействию химических реагентов.
- Не растекается.
- Не вреден для окружающей среды.

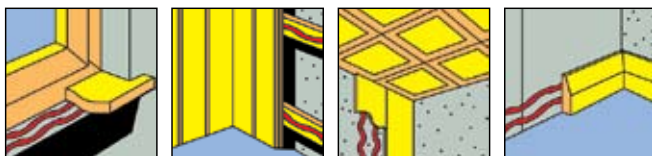

ПРИМЕНЕНИЕ

Информация по применению

- Предназначен для использования в качестве клея на абсорбирующей поверхности внутри здания.
- Не используется при минусовых температурах.
- Таблица подбора герметиков в зависимости от основания размещена на стр. 312.
- Время обработки: 5 - 15 мин.
- Температура применения герметика: +5° С до +30° С
- Температурная стойкость герметика от -20° С до +70° С
- Срок годности: 12 месяцев
- Полное затвердевание наступает через 24 -48 часов.
- Применяется с выpressовочным пистолетом для герметиков (см. стр. 311).

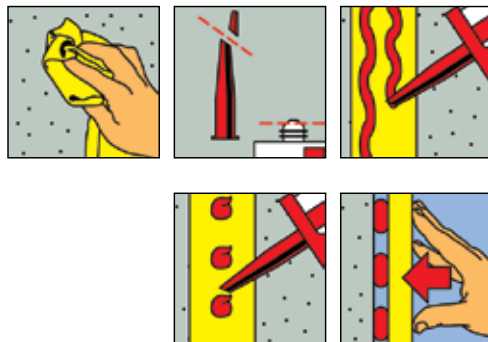

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Языки на этикетке	цвет	Объем	Срок годности	Кол-во в упаковке
					[мл]	мес.	шт.
МК	16983	4	GB, ES	белый	310	12	12
МК	16813	4	I	белый	310	12	12
МК	53128	0	D	белый	310	12	12



Строительный клей КК

ОБЗОР



КК (310 ml)



КК (150 ml)

Область применения


- Приклеивание деревянных, пробковых или пластиковых плинтусов к бетону, штукатурке, гипсу, ДСП.
- Приклеивание декоративных панелей из поливинилхлорида и полистирола к стенам и потолкам.
- Надежное приклеивание к металлическим элементам.
- Приклеивание облицовочных камней или пластиковых подоконников к бетону или кладке.
- Приклеивание слоистых конструкций.
- Приклеивание деревянных конструкций и креплений стеновых панелей.

ОПИСАНИЕ

- Однокомпонентный полиуретановый клей.
- Химическое затвердевание под влиянием влаги воздуха.


Достоинства/Преимущества

- Универсальное применение для практически любого жёсткого или устойчивого соединения.
- Водонепроницаемый и термостойкий (DIN EN 204, D4).
- Стабильный, стойкий к атмосферным воздействиям и старению материал позволяет использовать клей как внутри, так и снаружи здания.
- Высокая клеящая способность и прочность сцепления после затвердевания гарантирует надежное закрепление.
- После затвердевания поверхность клея можно шлифовать и наносить на него краску.
- Выравнивание неровностей поверхности позволяет не принимать во внимание предыдущую обработку поверхности.
- Подходит для приклеивания зеркал.

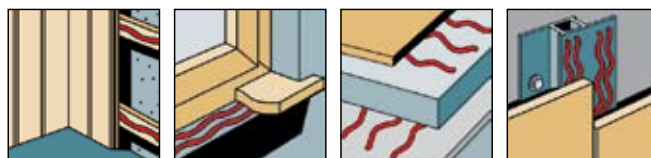

ПРИМЕНЕНИЕ

- Температура применения клея: от +5° С до +40° С
- Температурная стойкость от -40° С до +80° С.
- Срок хранения: 12 месяцев.
- Применяется с выpressовочным пистолетом для герметиков (см. стр 311).

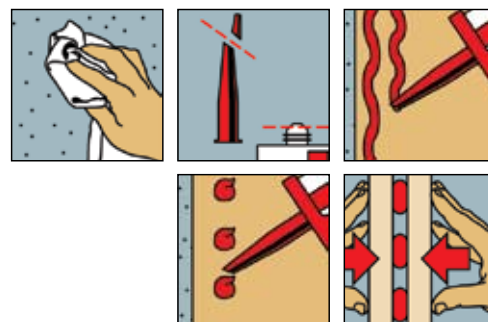

МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ И
ГЕРМЕТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Языки на этикетке	цвет	Объём [мл]	Срок годности мес.	Кол-во в упаковке шт.
КК (310 мл)	59014	0	D, GB	бежевый	310	12	12
КК (150 мл)	40414	0	D	бежевый	150	12	12



Клей - герметик DK

ОБЗОР



DK

Область применения

- Применение для установки окон и стен
- Применение вокруг подоконников и рам
- Герметизация /приклеивание вокруг дверных коробок
- Подходит для сантехнического применения

ОПИСАНИЕ

- Однокомпонентный, не содержащий растворителя клей-герметик на основе MS-полимеров®
- Химическое затвердевание под воздействием влаги воздуха.

Достоинства/Преимущества


- Объединяет в себе высокую клеящую способность с максимальной упругостью.
- Универсальное применение в качестве клея-герметика как внутри здания, так и снаружи.
- Выравнивание неровностей поверхности позволяет не принимать во внимание предыдущую ее обработку.
- Отличается высокой стабильностью и постоянной упругостью.
- Устойчив к старению и выветриванию.
- Не наносит вреда здоровью.



ПРИМЕНЕНИЕ

Информация по применению

- Таблицу подбора герметиков и клеев в зависимости от основания см. стр 312.
- Время обработки: примерно 10 мин.
- Температура применения : от +5° C до +30° C
- Температурная стойкость застывшего клея-герметика от -40° C до +90° C.
- Допустимая деформация максимум: 20 %
- Срок хранения: 12 мес.
- Применяется с выpressовочным пистолетом для герметиков (см. стр 311).

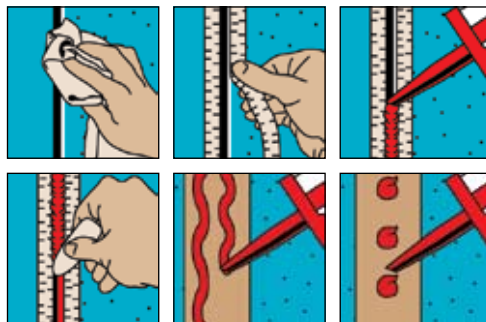

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Языки на этикетке	цвет	Объём	Срок годности	Кол-во в упаковке
					[мл]	мес.	шт.
DK	59389	9	D	белый	290	12	12



Очиститель силикона DSE

ОБЗОР



DSE

ОПИСАНИЕ

- Специальный продукт для удаления следов силикона


Достоинства/Преимущества

- Гель, удаляющий остатки герметика в вертикальных швах.
- Полное удаление следов силикона.

ПРИМЕНЕНИЕ

Указание по применению

- Очистите силиконовый шов настолько, насколько возможно
- Нанесите на следы силикона растворитель.
- По прошествии времени воздействия удалите оставшийся силикон.
- Используйте только в сухих условиях.

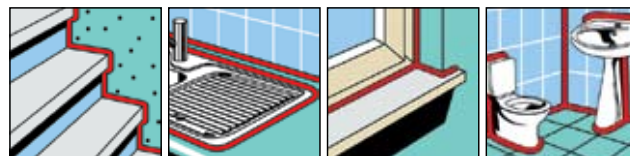

Информация по применению

- Температура, при которой возможно применять очиститель: +5° C до +30° C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Артикул	ID	Языки на этикетке	Объем (мл)	Кол-во в упаковке шт.
DSE	53129	7	D	110	1



КАРКАСНЫЙ ПИСТОЛЕТ КРМ 1

Тип	Артикул	ID	Кол-во в упаковке шт.
КР М 1	53115	0	1



МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ И
ГЕРМЕТИКИ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ КРМ 2

Тип	Артикул	ID	Кол-во в упаковке шт.
КР М 2	53117	4	1



Таблица выбора герметиков fischer

	Не окрашивается	Совместим с краской	Для компенсационных швов	Прозрачный	ABS / Полистирол	Акриловое стекло	Алюминий	Бетон	Битум	Свинец	Цветные металлы	Нержавеющая сталь	Эмаль	Кафельная плитка	Гипс	Стекло	Жёсткий ПВХ	Дерево	Силикатный кирпич	Керамика	Природный камень / мрамор	Поликарбонат	Полиэстер	Газобетон	Фарфор	Штукатурка	Резопласт (декоративный пластик)	Силикон	Зеркало	Керамо-гранит	Кирпич	Цинк, цинковое покрытие
СТРОИТЕЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК Многофункциональный силикон																																
САНИТАРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК Фунгицидный силикон																																
СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК для ПРИРОДНОГО КАМНЯ Также подходит для мрамора																																
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК Стойкость к высоким температурам																																
ОГНЕСТОЙКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК Высокая огнестойкость B1																																
КРОВЕЛЬНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГЕРМЕТИК Для битума																																
ПРОЗРАЧНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК Моментальная водонепроницаемость																																
АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК Окрашивается																																

■ Подходит

△ Ограниченно подходит.
Необходимо проведение испытания.

Таблица выбора клеев fischer

	высокая клеящая способность	устойчивость к воздействию влаги и погод- ных условий	жёсткое соединение	эластичный	на водной основе	обрабатыва- емость, шлифуемость
МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ МК						
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ КК						
КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК DK						